


## PRODUKTANSICHT

### Blöcke

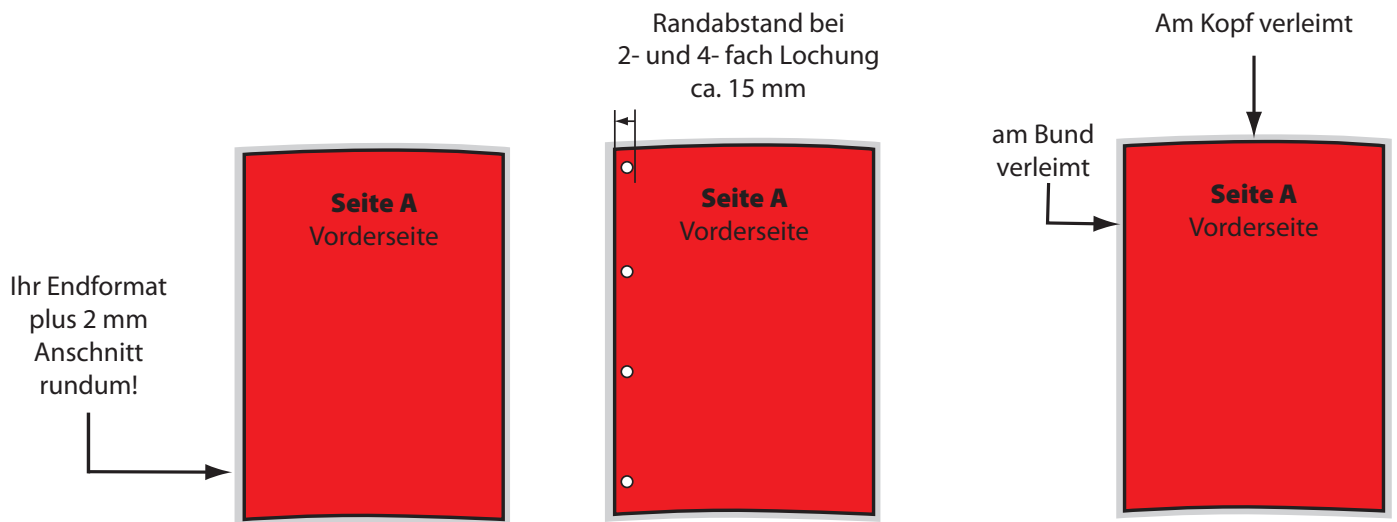

Sie haben die Möglichkeit eine eigene Datei zu verwenden, oder wir bauen Ihr Logo in einen Karo oder Linienblatt ein. Dann bitte „Grafikleistung“ mit auswählen.

### DATEIAUFBAU:

- Farbmodus CMYK, Auflösung mindestens 300 dpi (bei Strichzeichnungen 1200 dpi).
- Umlaufend 2 mm Beschnittzugabe, keine Schnittmarken.
- 5 mm Sicherheitsabstand vom Endformat für Texte und Grafiken, die nicht angeschnitten werden sollen.
- 300 % maximaler Farbauftrag.
- Für schwarze Flächen auf gestrichenem Papier mit 60% C (Cyan) und 100 % K (Schwarz) anlegen, auf ungestrichenem Papier mit 40 % C (Cyan) und 100 % K (Schwarz) anlegen.
- Schwarze Schriften nur 100 % K (Schwarz) anlegen.

